


RÖFIX Konstrukcijski detalji

RÖFIX StoneEtics® Dekorativni profil u spoju sa otvorom

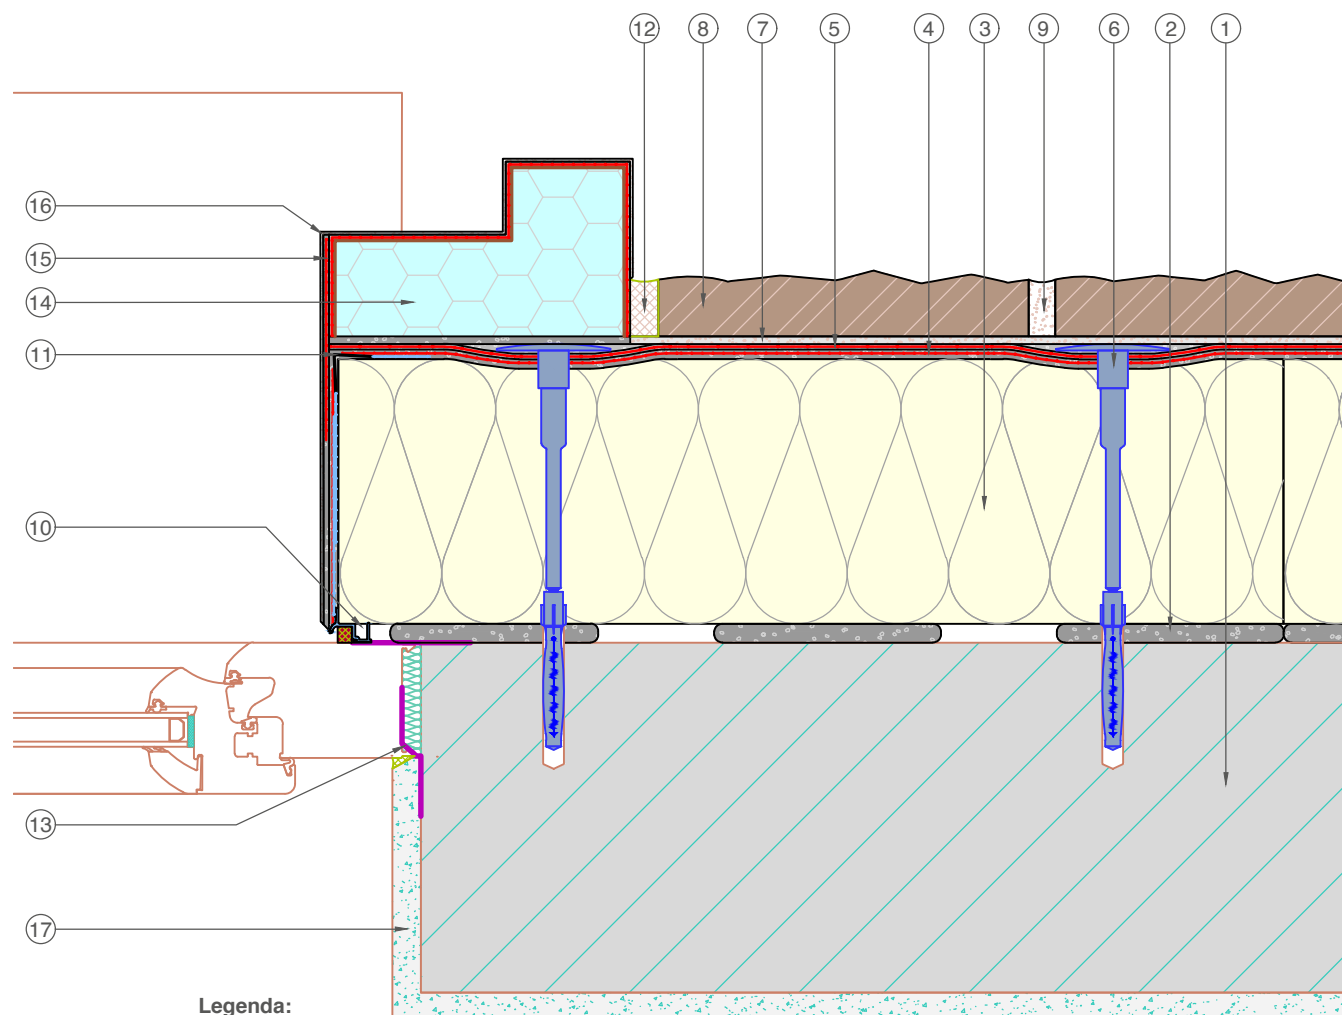

Legenda:

- 1 Zid
- 2 Mort za lijepljenje (min. kontaktna površina 60 %)
- 3 Fasadna izolaciona ploča (do 200 mm, kod > 50 kg/m²)
- 4 Armirajući sloj (ND 5 mm)
- 5 Armirajući sloj (ND 3 mm)
- 6 Sistemski tipl
- 7 Lepak za obloge (Buttering- Floating)
- 8 Obloga
- 9 Odgovarajuća masa za fugovanje
- 10 Priključni/Završni profil za otvore (zavisno od primene)
- 11 Ugaoni profil sa mrežicom
- 12 Elastična masa za zapunjavanje fugni
- 13 Vazduhonepropusni spoj sa otvorima
- 14 Dekorativni profil (punoplošno zalepljen)
- 15 Predpremaz
- 16 Završni dekorativni malter
- 17 Unutrašnji osnovni malter

Gore prikazani detalj je općenit, neobavezan projektni predlog, kojeg treba proveriti i odobriti stručno lice (projektant, nadzorni organ) i eventualno prilagoditi građevinsko-tehničkim zahtevima i zakonitostima.

