



Sistemi postavljanja keramike
Pregled proizvoda



RÖFIX Podni sistemi

Sistemi postavljanja keramike

Znanje i pouzdano rešenje


Znanje i iskustvo kompanije RÖFIX dopunjuje se iskustvom i sposobnošću osoba koje vrše ugradnju što stvara sinergiju usmerenu na budućnost. Stalno usavršavanje ogleda se u raznovrsnosti proizvoda i u korišćenim materijalima i sistemima. RÖFIX proizvodi odgovaraju europskim i nacionalnim normama, pravilnicima i smernicama. Kroz blisku saradnju sa institutima za ispitivanje, odeljenjima za sertifikaciju i stalnim angažmanom u izradi normi, RÖFIX uveliko doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda na tržištu i njihovoj pravilnoj ugradnji.

Sistemi postavljanja keramike

Nacrti detalja

Izvođenje hidroizolacije i polaganje keramike na balkonima i terasama u novogradnji


Vlaga oštećuje zid i to posebno u izloženim područjima i područjima prskanja vode gde može doći do pojave vlage, a kao posledica se mogu pojaviti mrlje. U takvoj situaciji od velike važnosti je sistem za hidroizolaciju, koji se nanosi ispod obloga od keramičkih pločica ili ploča, a koji se lako ugrađuje, trajno štiti od oštećenja takođe i kod problematičnih podloga.

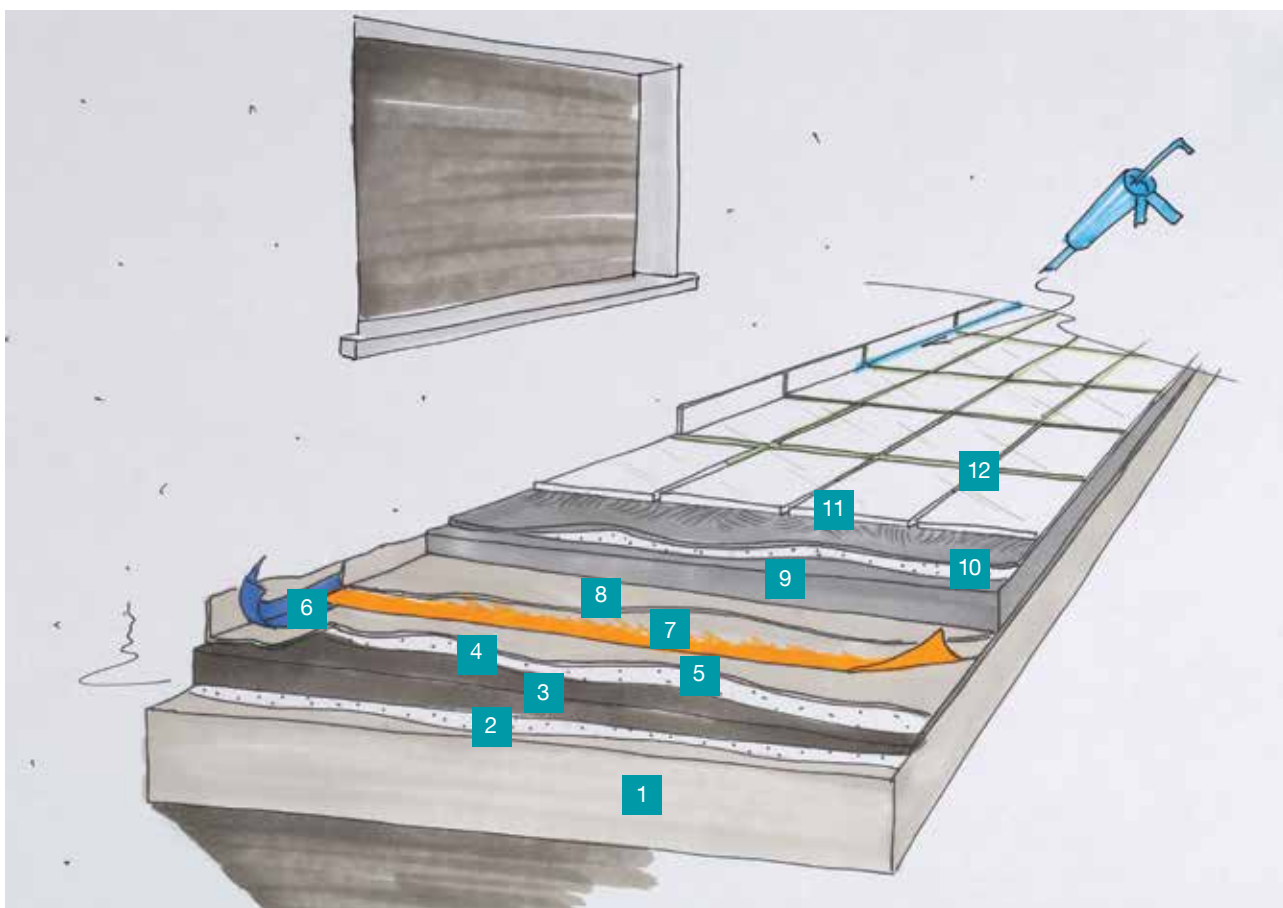

Slojevi:

- 1 Beton
- 2 Predpremaz AP 300 Koncentrat
- 3 Izvođenje pada:
FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
- 4 Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- 5 Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 6 AS 910 Traka za zaptivanje ili AS 911 Samoljepljiva butilna traka za zaptivanje, AS 915 / AS 935 Manžetne za zaptivanje, AS 950 / AS 955 Ugaonik za zaptivanje
- 7 Staklena mrežica za armiranje: P50
- 8 Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 9 Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- 10 Lepak za keramiku:
AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1,
AG 650 FLEX C2 TE S1,
AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE,
AG 663 FLEX ECO C2 TE
- 11 Keramičke pločice
- 12 Masa za fugovanje CG2 WA: Nanotech 730
Silikon: Nanotech 720 Sanitarni silikon


Izvođenje hidroizolacije i polaganje keramike na balkonima i terasama u starogradnji

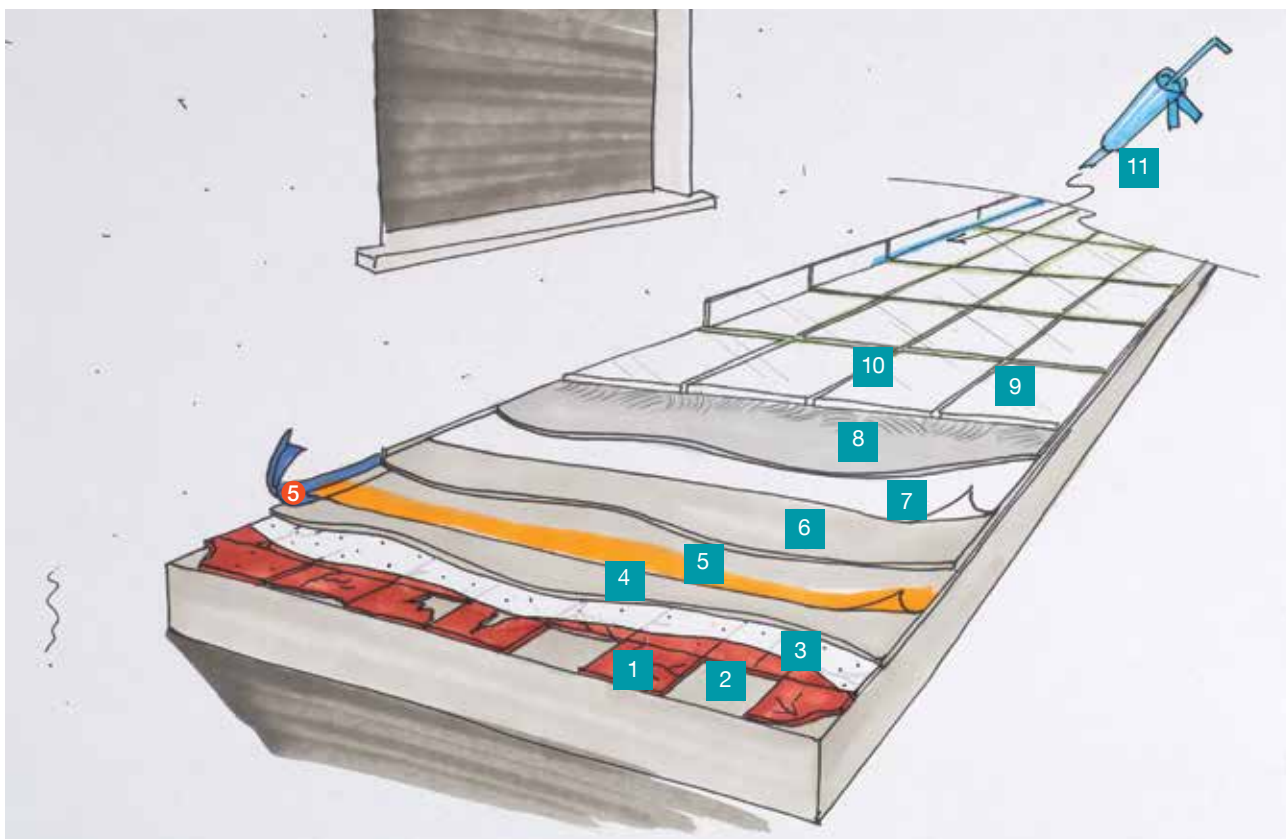

Slojevi:

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Stara obloga od keramičkih pločica | 7 | Predpremaz: AP 300 Koncentrat |
| 2 | Izravnavanje udubljenja:
FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem | 8 | Lepak za keramiku:
AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1,
AG 650 FLEX C2 TE S1,
AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE,
AG 663 FLEX ECO C2 TE |
| 3 | Predpremaz: AP 320 Predpremaz za prionjivost | 9 | Keramičke pločice |
| 4 | Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K | 10 | Masa za fugovanje CG2 WA: Nanotech 730 |
| 5 | AS 910 Traka za zaptivanje ili
AS 911 Samoljepljiva butilna traka za zaptivanje,
AS 915 / AS 935 Manžetne za zaptivanje,
AS 950 / AS 955 Ugaonik za zaptivanje | 11 | Silikon: Nanotech 720 Sanitarni silikon |
| 6 | Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K | | |


Sistem hidroizolacije i polaganja keramike u području sanitarija

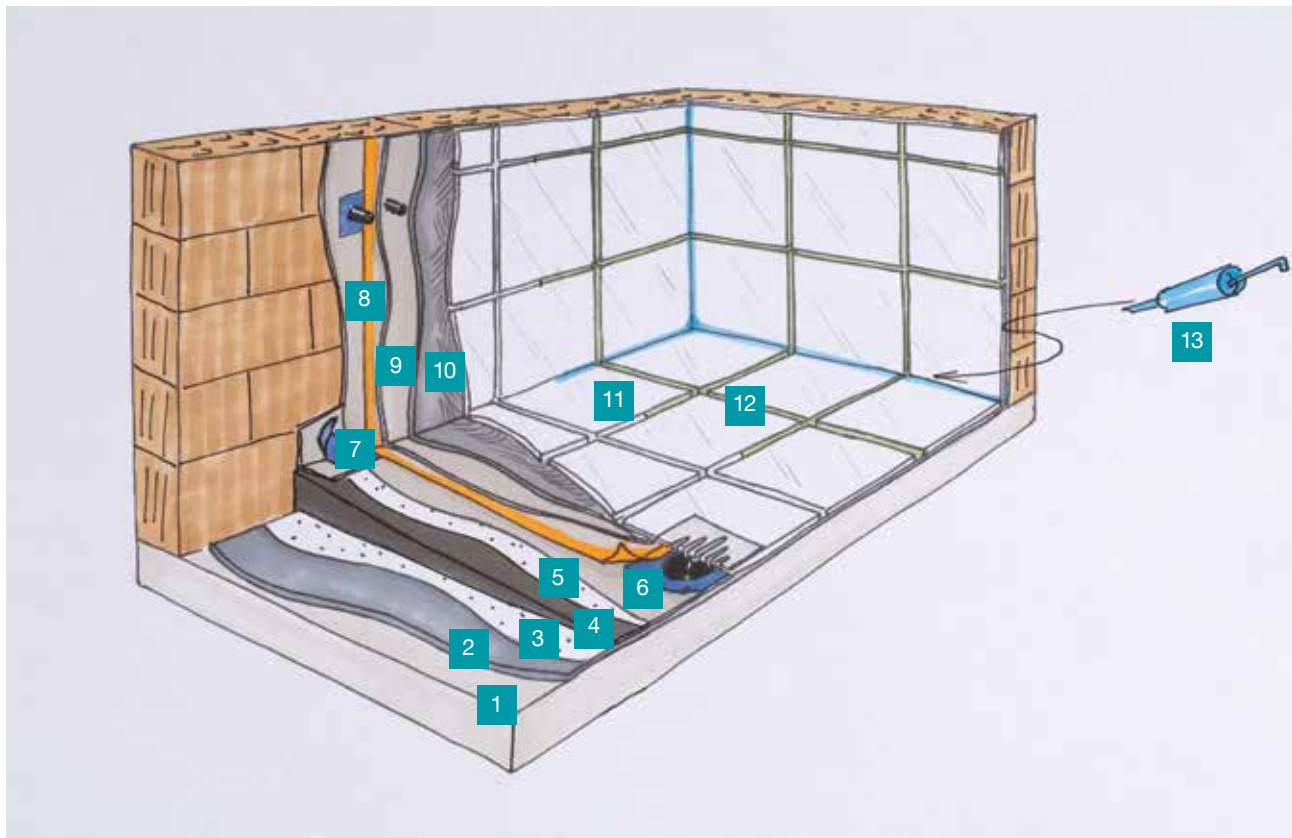

Slojevi:

- 1 Nosiva konstrukcija
- 2 Sistem poda npr. estrih
- 3 Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- 4 Izvođenje pada (kosine): FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
- 5 Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- 6 Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 7 AS 910 Traka za zaptivanje ili AS 911 Samoljepljiva butilna traka za zaptivanje, AS 915 / AS 935 Manžetne za zaptivanje, AS 950 / AS 955 Ugaonik za zaptivanje
- 8 Staklena mrežica za armiranje: P50
- 9 Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 10 Lepak za keramiku: AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1, AG 650 FLEX C2 TE S1, AG 663 FLEX ECO C2 TE, AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE, AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2
- 11 Keramičke pločice
- 12 Masa za fugovanje: Nanotech 730 Masa za fugovanje ili AJ 315 EP Masa za fugovanje na bazi epoksidne smole
- 13 Silikon: Nanotech 720 Sanitarni silikon

Sistem za bazene

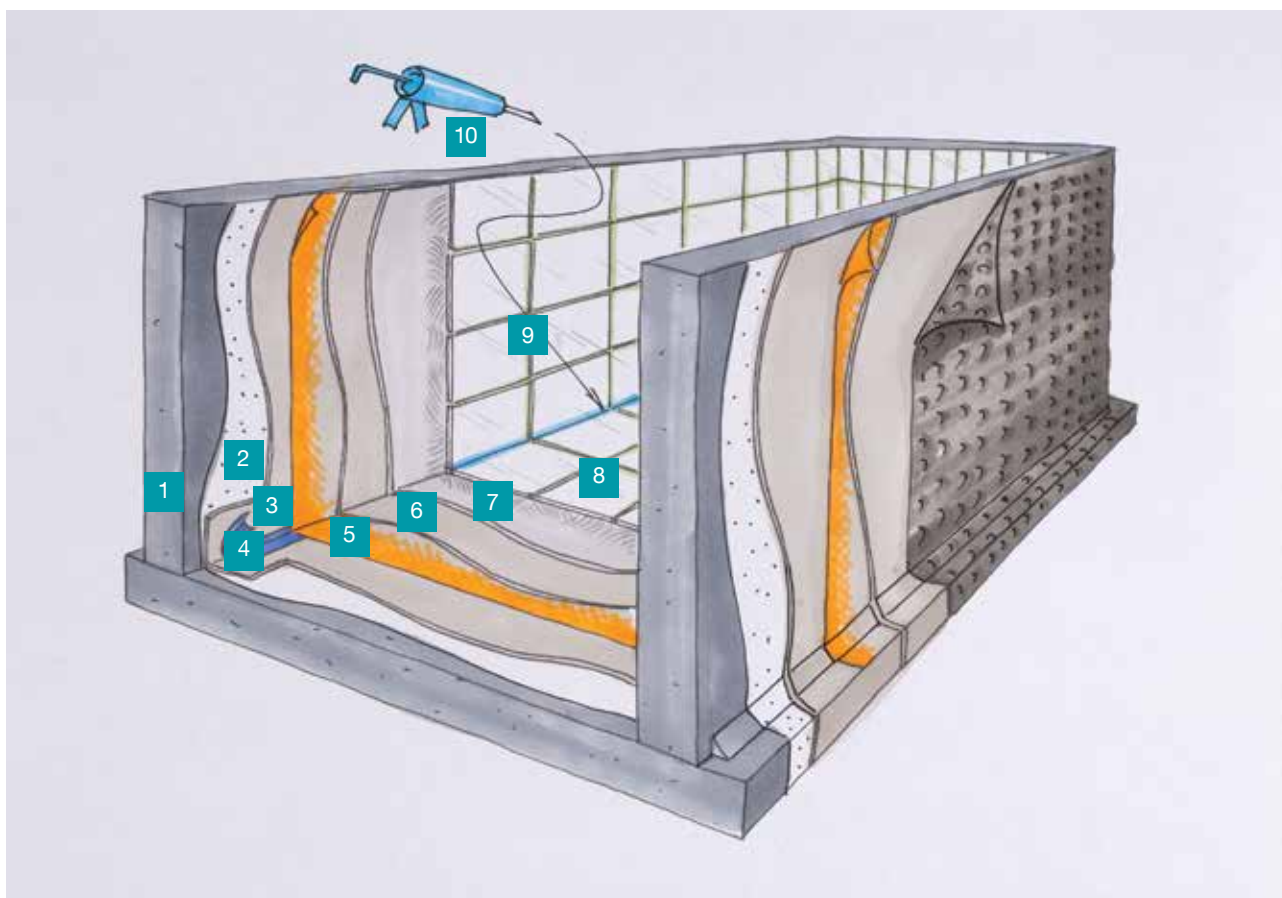

Slojevi unutra:

- 1 Beton
- 2 Predpremaz AP 300 Koncentrat
- 3 Masa za izravnavanje FS 630 uz prethodnu antikorozivnu zaštitu CC 170 po potrebi
- 4 Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 5 AS 910 Traka za zaptivanje ili AS 911 Samoljepljiva butilna traka za zaptivanje, AS 915 / AS 935 Manžetne za zaptivanje, AS 950 / AS 955 Ugaonik za zaptivanje
- 6 Staklena mrežica za armiranje: P50
- 7 Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 8 Lepak za keramiku: AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1, AG 650 FLEX C2 TE S1, AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2
- 9 Keramičke pločice
- 10 Masa za fugovanje RG: AJ 315 EP Dvokomponentna epoksidna masa za fugovanje
- 11 Silikon: Nanotech 720 Sanitarni silikon

Pregled proizvoda

RÖFIX proizvodi odgovaraju svim važećim europskim i nacionalnim normama, pravilnicima i smernicama. Kroz blisku saradnju sa institutima za ispitivanje, odeljenjima za sertifikaciju i stalnim angažmanom u izradi normi, RÖFIX uveliko doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda na tržištu i njihovoj pravilnoj ugradnji.

1. Priprema podloge

Predpremazi

Predpremazi služe za bolje premrežavanje i kao vezivni most, posebno kod nepropusnih i glatkih površina. Predpremazi se dele na dubinske predpremaze u kojima ima rastvora i one bez rastvora.



RÖFIX AP 300 Koncentrat

Predpremaz za zidove i podove, bez rastvora, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upijajućih podloga, pre nanošenja mase za nivelisanje podova hidroizolacije, mase za izravnavanje ili lepkova za keramiku. Pakovanje: 1 L i 5 L



RÖFIX AP 320 Predpremaz za poboljšanje prionjivosti

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez rastvora. Sadrži kvarcni pesak. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu slabo ili neupijajućih podloga, pre nanošenja mase za nivelisanje poda, hidroizolacije, mase za izravnavanje ili lepkova za keramiku i kod lepljenja pločice na pločicu i sl. Pakovanje: 1 L, 5 L i 10 L



2. Samorazlivajuće mase za nivelisanje podova i mase za izravnavanje

Razlivajuće mase za nivelisanje koriste se za nivelisanje uz prekrivanje kompletne površine. Mase za izravnavanje koje se ne razlivaju služe za popunjavanje i popravku rupa ili oštećenja kao i za izvođenje kosina. Cementom vezane mase za nivelisanje i izravnavanje prikladne su i za vlažne prostorije i posebno u spoljnom području.



RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova (za unutra)

Pakovanje: 25 kg

Samorazlivajuća, univerzalna masa za nivelisanje podova, na bazi kalcijum sulfata. CA-C25-F7, od 5–40 mm, za unutrašnju upotrebu.



RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova

Pakovanje: 25 kg

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova. CT-C12-F4, od 2–10 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova

Pakovanje: 25 kg

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova, CT-C25-F6, od 3–15 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova

Pakovanje: 25 kg

Masa za izravnavanje podova CT-C30-F10 oplemenjena veštačkim smolama prema EN 13813 za zaglađivanje i poravnavanje cement-kalcijum sulfatnih i estriha od livenog asfalta, prikladna za primenu na krutim drvenim podlogama (samo unutrašnja primena) ili kao izravnavajući međusloj na betonskim podovima. Za unutrašnju i spoljašnju primenu, od 5-45 mm.



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Pakovanje: 25 kg

Brzovezujuća masa za izravnavanje za popravku, izravnavanje i ujednačavanje stepenica i podesta kao i za izvođenje pada (kosine) na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama, balkonima i terasama kao i za izravnavanje betonskih bazenskih školjki pre nanosa hidroizolacije. Univerzalno primenjiva za izradu površina ili popravak nepravilnosti na zidovima i podovima. Za unutrašnju i spoljašnju primenu, od 5-30 mm. Prednost: brza mogućnost oblaganja.



3. Hidroizolacija

Pod hidroizolacijom građevinskog objekta podrazumeva se izolacija objekta od vlage. Tu se ubrajaju sve mere koje suzbijaju štetni uticaj na supstancu građevine. Voda može na spoljne zidove delovati u obliku vlage iz tla, vode koja na njih deluje pod pritiskom ili procedne vode koja se povremeno nakuplja i može navlažiti objekat. Izbor hidroizolacije zavisi od građevinskog zemljišta, sadržaja vlage u zemljištu i namene objekta. Isto tako hidroizolacija građevinskih objekata igra važnu ulogu prilikom pripreme podruma i podzemnih etaža za optimalno korišćenje. Ugradnja sistema hidroizolacije je važna i kod balkona, terasa, kupatila i vlažnih prostora, podnožja objekta, bazena



RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Pakovanje: 15 kg

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju spremna za premazivanje, za hidroizolaciju u unutrašnjem području. Ne sadrži rastvore.



RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K

Pakovanje: 35 kg (25 kg + 10 kg)
17,5 kg (12,5 kg + 5 kg)

Dvokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolaciona masa ispod keramičkih obloga, terasa i balkona, bazena i kupatila. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za bazene sa slanom vodom.



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Pakovanje: 7,5 kg i 15 kg

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolacijska masa ispod keramičkih obloga, terasa i balkona, bazena i kupatila. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za bazene sa slanom vodom.



RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje – mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje – velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje za unutrašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova u sistemu s RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.



RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje za spoljašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova u sistemu s RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.



RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

Pakovanje: Rolna 5 m i 50 m

Vazdušno, paro-, vodonepropusna traka za zaptivanje, za izolaciju i premošćavanje dilatacionih fugni, ivičnih fugni, uglova, izvoda i spojeva na mestima sa povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



RÖFIX AS 911 Butilna samoljepljiva izolacijska traka

Za fleksibilno i vodonepropusno premošćavanje dilatacionih fugni, ivičnih fugni, te priključaka na mestima s povećanom opasnošću od pukotina.

4. Lepkovi za keramiku

Lepkovi za keramiku imaju sasvim različite funkcije i svojstva. Pri odabiru pravog lepka za keramiku posebno je važno znati za šta je proizvod na kraju potreban, budući da se različite podloge mogu tretirati određenim lepkovima. Lepkovi za keramiku mogu se podeliti na različite vrste koje zavise od namene. Oni se uopšteno oplemenjuju hidrauličkim vezivima i anorganskim ili organskim aditivima. Oni povećavaju prionjivost, stvaraju izvesnu fleksibilnost te se takvi lepkovi mogu optimalno ugrađivati. Povećani zahtevi se postavljaju u slučaju korišćenja kod zahtevnih podloga ili korišćenja u području gde dolazi do izmene ciklusa smrzavanja i odmrzavanja. Isto tako primena pod vodom ili kod obloga od osetljivog prirodnog kamena zahteva posebne proizvode. Lepkovi za keramiku kao fabrički proizvodi podležu normi EN 12004 i ispitani su u pogledu usaglašenosti.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Pakovanje: 25 kg

Fleksibilni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Pakovanje: 25 kg

Fleksibilni visokoeffikasni tankoslojni lepak prirodno bele boje, prema EN 12004, za polaganje upijajuće, slabo upijajuće kao i neupijajuće keramike, staklenih i porcelanskih mozaika kao i prirodnog i veštačkog kamena na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno pogodan za svetle ploče i pločice.



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Pakovanje: 5 kg i 25 kg

Fleksibilni, tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe sa podnim grejanjem. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1



Pakovanje: 25 kg

Fleksibilan tankoslojni lepak za keramiku, prirodno bele boje, prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Posebno prikladno za svetlu keramiku i ploče, kao i za primenu u bazenima. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe sa podnim grejanjem.

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S2



Pakovanje: 25 kg

Izrazito fleksibilan, tankoslojan lepak (S2) prirodno bele boje prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na mrlje na podu i zidu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe s podnim grejanjem, bazene i prostore opterećene vlagom.

RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1



Pakovanje: 25 kg

Tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004. Za postavljanje upijajućih keramičkih pločica i ploča na unutrašnjim podnim i zidnim površinama.

RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T



Pakovanje: 25 kg

Sivi tankoslojni lepak prema EN 12004 C1 T za postavljanje upijajućih keramičkih pločica i ploča na unutrašnjim podnim i zidnim površinama.

5. Mase za fugovanje

Obloge od pločica i ploča popunjavaju se masom za fugovanje koja je fizički, hemijski i vizuelno prilagođena oblozi, lepku i nameni. Tako se dobija glatka, vizuelno dopadljiva i vodoodbojna površina. Mase za fugovanje hidrauličnog vezanja prilagođene su različitim širinama fuga i vrstama obloge kao što je neupijajuća keramika ili prirodni kamen. Prelazi između različitih elemenata konstrukcije kao što je pod ili zid fuguju-izoluju se elastičnom silikonskom masom koja je bojom prilagođena fugni.









RÖFIX NANOTECH 730 Elastična cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije CG2 WA

Pakovanje: 2 kg i 5 kg

Masa na bazi nano-tehnologije za fugovanje svih vrsta zidnih i podnih obloga u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima. Materijal je prikladan za ugradnju u fugne širine 1 do 20 mm.

Boje:

	
bahama	bež
	
karamel	grafitna
	
siva	srebrnosiva
	
manhattan	bela





* Prikaz boja je samo orijentacioni i moguća su odstupanja u prikazu u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje R2T/RG

Pakovanje: 3 kg, 5 kg

Vrlo efikasan lepak za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mermera i prirodnog kamena na zidove i podove (R2 T prema EN 12004). Vodootporna masa za fugovanje u uslovima veoma visokih estetskih zahteva. Visoka hemijska i mehanička čvrstoća. Izrazito visoka hemijska i mehanička čvrstoća (RG prema 13888). Boje: siva, bela, svetlo siva, plava.

	
siva	bela
	
svetlo siva	plava

* Prikaz boja je samo orijentacioni i moguća su odstupanja u prikazu u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.

5. Silikoni

Između različitih elemenata konstrukcije kao npr. pod/zid mora se ugraditi elastična fuga. Boju ove silikonske mase treba uskladiti sa bojom mase za fugovanje. U zavisnosti od podloge i namene koristi se acetatni ili neutralni silikon. U mokrim prostorijama se preporučuje upotreba acetatnog silikona. Ovi silikoni su specijalno namenjeni za korišćenje u sanitarnim i vlažnim prostorijama zbog čega se u njih stavljaju sastojci koji sprečavaju pojavu i rast buđi. Fungicidi sprečavaju pojavu i rast gljivica u najmanju ruku za određeno vremensko razdoblje. Kako bi se izbegle promene boja na površinama od prirodnog kamena, mora se koristiti neutralni silikon za fugne.



NANOTECH 720 Silikon

Pakovanje: Tuba

Za zaptivanje spojeva podloge sa lavaboom, kadom, bideom, tuš-kabinom, kao i za fugovanje keramičkih obloga, dilatacija, zaptivanje cevi i spojeva od PVC-a i kao univerzalno sredstvo za zaptivanje i zapunjavanje fugni između građevinskih materijala i dekorativnih elemenata. Otporno na buđ. Može se upotrebljavati u kupatilima i prostorima izuzetno opterećenim vlagom. Bogata ponuda boja omogućava prilagođavanje svim upotrebljivim građevinskim materijalima.



bahama



bež



karamel



grafitna



siva




manhattan



srebrnosiva



bela



transparentna

* Prikaz boja je samo orijentacioni i moguća su odstupanja u prikazu u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.

Lepkovi za keramiku, na osnovu različitih veziva a prema EN 12004 dele se na:

Lepak na bazi disperzije (D)

Smeša organskih veziva u obliku vodenaste polimer disperzije, organskih dodataka i mineralnih punila. Smeša je već spremna za upotrebu.

Lepak na bazi reakcijske smole (R)

Smeša sintetičke smole, mineralnih punila i organskih dodataka, čije očvršćavanje nastaje hemijskom reakcijom. Lepkovi na bazi reakcijske smole dostupni su kao jedno - ili višekomponentni.

Cementni lepak (C)

Smeša hidrauličnih veziva, dodataka i organskih primesa. Materijal se kratko pre upotrebe pomeša sa vodom ili tečnim dodacima.

S1 Prilagodljiv fleksibilni lepak

S2 Izrazito prilagodljiv fleksibilni lepak

Kod označavanja lepkova se kao prvo navodi simbol za vrstu (C, D ili R), na koji se zatim dodaju kartice za pripadajuće klase.

Klasifikacija različitih vrijednosti:

- 1** Lepak za normalne zahteve
- 2** Lepak za povećane zahteve (ispunjava dodatne vrednosti i zahteve)
- F** Brzo stvrdnjavajući lepak
- T** Lepak sa smanjenim klizanjem
- E** Lepak sa produženim otvorenim vremenom (samo kod lepkova na bazi cementa za povećane zahteve i disperzijskih lepkova za povećane zahteve)



Graditi po sistemu

Austrija

RÖFIX AG
A-6832 Röhthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 (0)7221 72655
Fax +43 (0)7221 72655-73502
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Švajcarska

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italija

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0473 966150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 0473 966150
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0473 966150
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0473 966150
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
Fax +39 0473 966150
office.oricola@roefix.com

Slovenija

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Hrvatska

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 778-310
office.siveric@roefix.com

Srbija

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-701
office.popovac@roefix.com

Crna Gora

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosna i Hercegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bugarska

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 (0)895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanija

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com