


RÖFIX Детайл




Socket StoneEtics® 50 Профил за дилатационна фуга на сградата Е-форма вертикално в повърхността

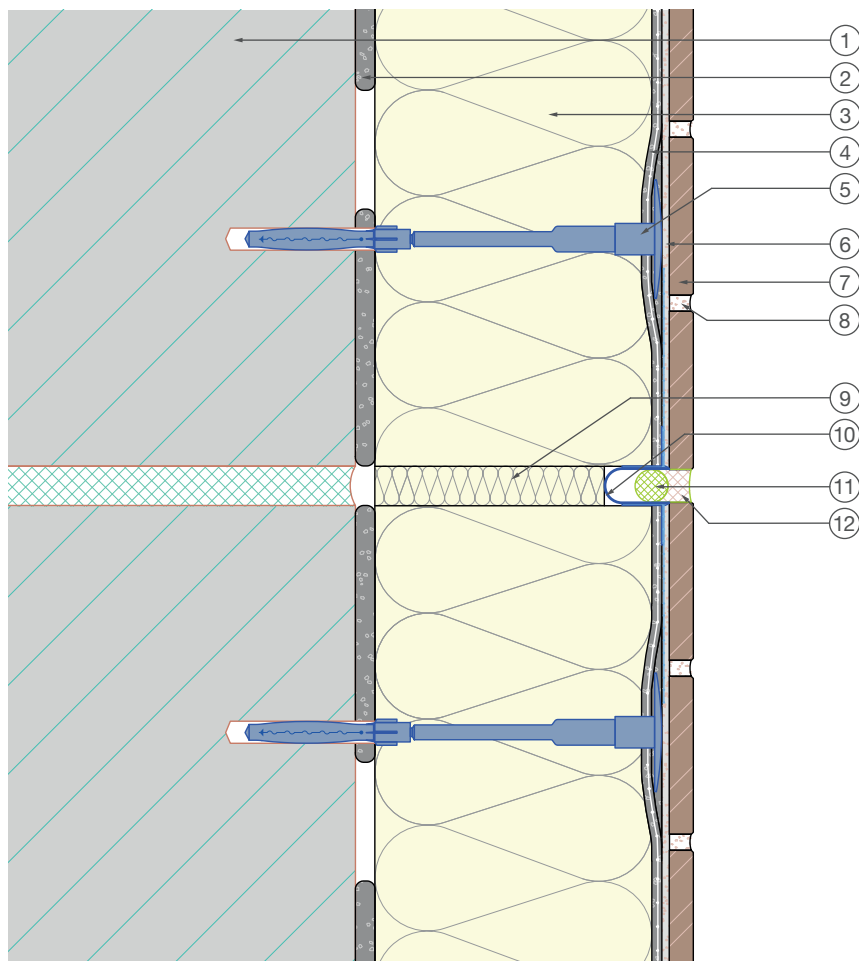

Легенда:

- 1 Стена
- 2 Лепило (контактна повърхност 60 %)
- 3 Фасадна изолационна плоча (до 300 mm)
- 4 Хастарна мазилка с мрежа (дебелина на мазилката 5 mm)
- 5 Системен дюбел с винт
- 6 Лепило за плочи (Buttering- Floating)
- 7 Облицовка
- 8 Фугирац разтвор, в зависимост от облицовката
- 9 Мек изолационен пълнител
- 10 Профил за разширителни фуги
- 11 Полиетиленов объл шнур > опционално
- 12 Еластична фугираща смес > опционално

Детайл
Мащаб 1:2

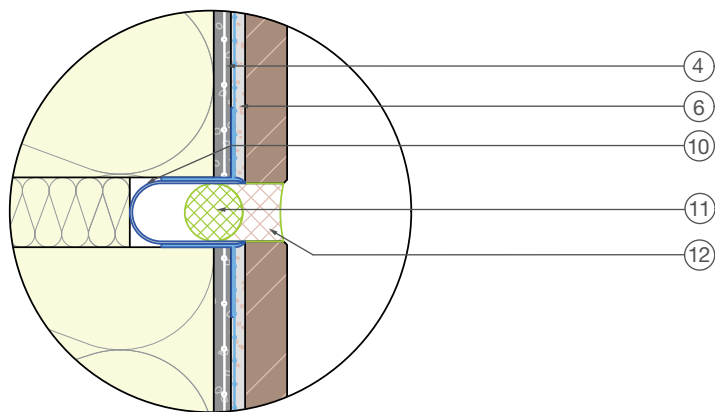

Схемите ни да се разбират като базови детайли, които трябва да бъдат изпитани от проектантите и технически ръководители и съобразени със строително техническите изисквания на обектите.

