


RÖFIX Детайл

cad

roefix.com

StoneEtics® 103 Връзка към прозорец с измазана страница

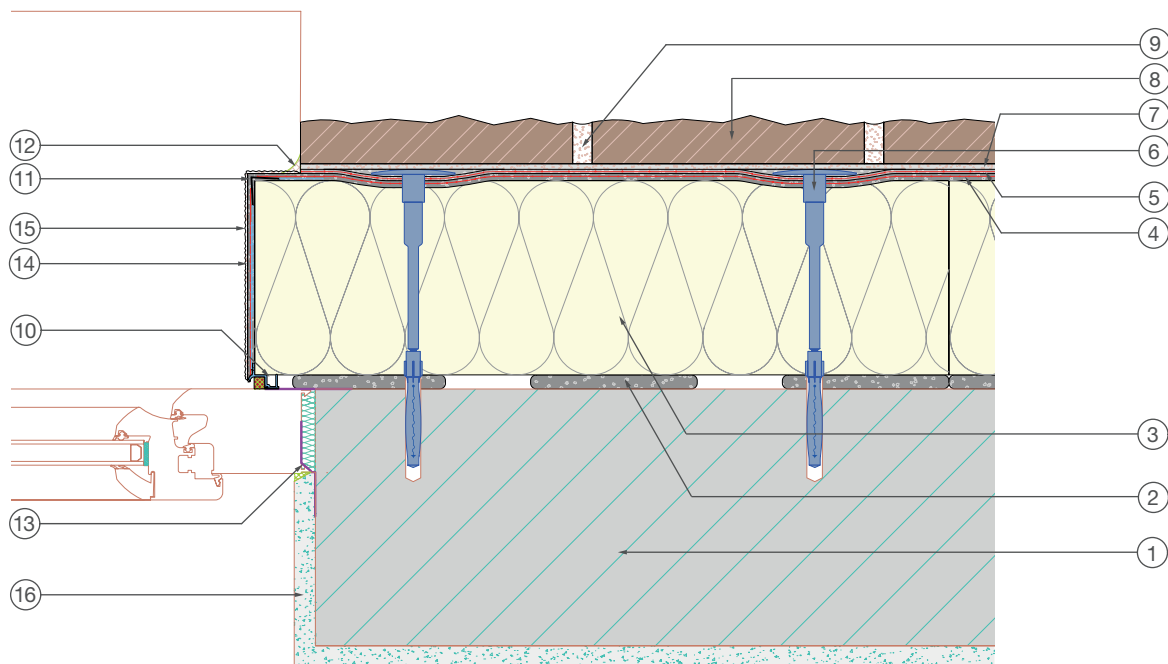

Легенда:

- 1 Стена
- 2 Лепило (Контактна повърхност 60 %)
- 3 Фасадна изолационна плоча (до 200mm, при > 50 kg/m²)
- 4 Хастарна мазилка с мрежа (дебелина на слоя 5 mm)
- 5 Лепило за плочи с мрежа (дебелина на слоя 3 mm)
- 6 Системен дюбел с винт
- 7 Лепило за плочи (Buttering- Floating)
- 8 Облицовка
- 9 Фугирац разтвор, в зависимост от облицовката
- 10 Свързващ профил за прозорец в зависимост от приложението (завършващ или свързващ профил)
- 11 Ъгъл с мрежа
- 12 Еластична фугираща маса
- 13 Плътна връзка към прозорец
- 14 Грунд
- 15 Завършваща мазилка
- 16 Вътрешна мазилка

Схемите ни да се разбират като базови детайли, които трябва да бъдат изпитани от проектантите и технически ръководители и съобразени със строително техническите изисквания на обектите.

